

Directie Materieel

origineel z.s.m.
retour archief

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Enschede
Postbus 173
7500 AD Enschede
T.a.v. N.J.ten Bosch

Van	- 1777 13 18
Reg.nr	99B019251
Datum	- 9 DEC 1999
Señal	V4241411
Antenne	

Stafgroep Verwerving
Secretariaat MCGS/AMV

MPC 58 A
Postbus 90822
2509 LV Den Haag

Telefoon 070 3169484
Telefax 070 3165091
MDTN *06 546 69484
GSM 0653 818196

Frederikkazerne
van der Burchlaan 31
2597 PC Den Haag

Datum
7 december 1999

Ons kenmerk
AMV/ 99-19010

Uw kenmerk
99B014264 MIL dd 9/9/99

Onderwerp
Advies opslag vuurwerk en explosieve stoffen Wet milieubeheer S.E.Fireworks te Enschede

Geacht college,

De beantwoording van uw brief heeft door drukte bij mijn bureau langer op zich laten wachten dan gebruikelijk, waarvoor mijn excuses. Ik meende het antwoord op uw vragen tot nu te kunnen uitstellen, omdat uit de inhoud van uw brief geen haast sprak.

Naar aanleiding van uw brief bericht ik u, voorzover dit volgens het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer tot mijn werkzaamheden behoort, het volgende:

1. 50 kg rookzwak buskruit netto, 1.3.C (UN code 0161) op te slaan in een vrijstaande ruimte aan de buitenzijde van gebouwen, toegang in een veilige richting; onveilige afstand bij deze hoeveelheid 25 m. Voor dit gebouwtje kan gedacht worden aan een opslag als bij vuurwerk, halfsteens metselwerk evt. in verband met weersomstandigheden met een spouw. Bij voorkeur verdelen in zo klein mogelijke hoeveelheden, bijv. in een zgn. honingraatopstelling, dit is een gemetselde konstruktie met betonnen scheidingsplaten, waarbij kleine vakjes ontstaan waarin kunststof flessen met 250, 500 of 1.000 gr kruit kunnen worden neergelegd. De wijze van opslag is echter afhankelijk van de inkoop en de toepassing van het kruit. Voor een onderbouwd advies is een meer definitieve situatie nodig.
2. 100 kg ontstekers 1.4.S (0454) **bruto**, in de originele verpakking in bijv. een brandkast op kantoor of een 60 minuten brandwerend opslagkastje van halfsteens metselwerk met een betonnen afdekking; a – b – c afstanden 0 - 2,5 - 5 m. Niet opslaan tezamen met explosieven i.v.m. evt. diefstal of gezamenlijke reacties.
3. 50 kg vuurwerk 1.1.G (0333) **bruto** opslaan in een 60 minuten brandwerende ruimte aan de buitenzijde van gebouwen, toegang in een veilige richting, bij voorkeur vrijstaand; onveilige afstand rondom bij deze hoeveelheid 17 m.
4. 50 kg vuurwerk 1.2.G (0334) **bruto**: uit beproeving is gebleken dat deze vuurpijlen door de geringe uitworpafstanden opgeslagen kunnen worden als 1.3.G met een minimum onveilige c-afstand van 40 m. Hierdoor zouden ze gecombineerd kunnen worden opgeslagen met het vuurwerk uit het volgende punt.
5. 1.000 kg vuurwerk 1.3.G (0335) **bruto** a – b – c: 25 – 35 – 50 m, met automatische sprinkler 0 - 2,5 - 5 m

6. voor de opslag van 200.000 kg 1.4.S (0336) en G (0337) heb ik niet voldoende informatie om een gedegen antwoord te geven.
- a. moet deze hoeveelheid in één ruimte of wordt er gecompartmenteerd?
 - b. wat is de verhouding 1.4.S - 1.4.G?
 - c. betreft het hier vuurwerk voor partikulier gebruik of groot vuurwerk?


Opm.: de opslagruimtes onder 3, 4 en 5 moeten ruimtes zijn bestaande uit 210 mm metselwerk of 100 mm beton met een betonstaalnetwerk.

Voor de goede orde deel ik u mede dat op grond van de Wet milieubeheer, artikel 8.7 en de Algemene wet Bestuursrecht, artikel 3.7 onder 1, de adviseur in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking.

Mijn huidige opmerkingen kunnen daarom niet beschouwd worden als advies zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. Pas na aanbieding van de ontwerpbeschikking kan ik u formeel advies geven.

Voor vragen verzoek ik u (bij voorkeur op dinsdag) contact op te nemen met ir. P.J.Forsman 070 3169484.

DE DIRECTEUR MATERIEEL KL
voor deze
het Hoofd Bureau Adviseur
Milieuvergunningen

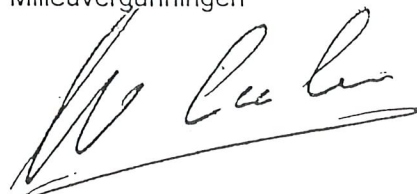

W. Ceelen
majoor